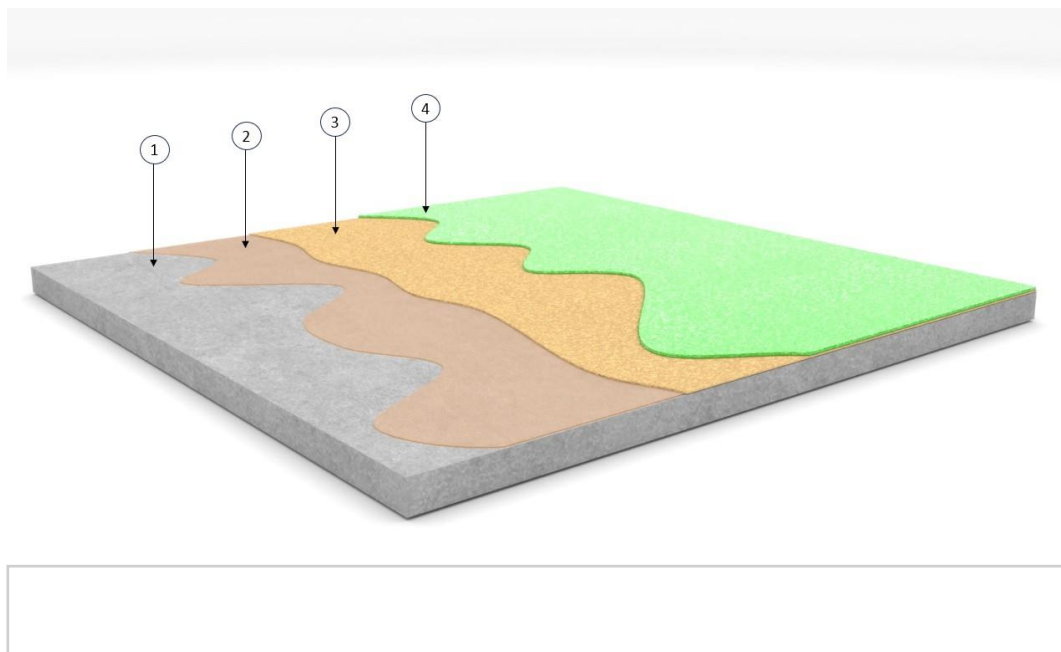


**SISTEMA ANTIDESLIZANTE ~1 a 2 mm**

**COMPONENTES DEL SISTEMA:**

| Capa | Producto                         | Descripción   | Consumo                     |
|------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1    | Soporte                          | Hormigón  | --                          |
| 2    | Beltaprimers / Beltaprimers PLUS | Imprimación epoxi bicomponente + árido ~0,4mm (1:0,5) | 0,4 a 0,5 kg/m <sup>2</sup> |
| 3    | Espolvoreo de árido              | Árido de sílice ~0,5mm                                | 3 kg/m <sup>2</sup>         |
| 4    | Beltafloor P                     | Sellado con pintura epoxi                             | 0,7 kg/m <sup>2</sup>       |

**Imprimación:** El uso de la imprimación dependerá de la humedad del soporte, se recomienda usar **Beltaprimers** y en caso de soportes húmedos **Beltaprimers PLUS**

**Pintura epoxi de color: Beltafloor P,** pintura epoxi bicomponente coloreada. Diseñada como revestimiento de suelos de hormigón donde se desea un acabado resistente y estético.

## PRODUCTOS QUE COMPONENTES DEL SISTEMA:



### **Beltaprimar**

Imprimación epoxi bicomponente 100% sólidos y baja viscosidad. Diseñada para promover la adherencia del soporte en sistemas pavimentos de resina epoxi **Beltafloor**. Producto con marcado CE según EN13813:2003



### **Beltafloor P**

Pintura epoxi bicomponente coloreada. Diseñada como revestimiento de suelos de hormigón donde se desea un acabado resistente y estético.

---

La información en este documento contenida, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Beltakor de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Beltakor. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Beltakor se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro vigentes. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos. Copias de las cuales se enviarán a quien las solicite. Beltakor, se reserva el derecho de modificar y actualizar sin previo aviso los datos reflejados en la presente documentación, quedará disponible la última versión en nuestra página web: [www.beltakor.com](http://www.beltakor.com)